

پوش

نامی آشنا در صنایع و کیوم ایران

پمپ و کیوم شیخ ها

کاتالوگ پمپ و کیوم روتاری روغنی ۶ متر مکعب در ساعت

S5 0006 F



پمپ های وکیوم روتاری روغنی (پره ای) پوش S5 0006 F ، استاندارد طراحی شده ، تک مرحله ای، هوا خنک و کوبله مستقیم هستند.
این طرح گردش روغن یکی از ساده ترین و قابل اعتمادترین پمپ های وکیوم موجود در بازار جهانی است.

طراحی مطابق با نیاز مشتری

قطعات استاندارد

طراحی منحصر بفرد

حجم مکندگی هوا در پمپ وکیوم ۶ متر مکعب در ساعت، در دو قدرت مختلف :

NA = ۰/۵ میلی بار

NC = ۲۰ میلی بار

ویژگی ها


- طراحی ساده برای نصب و نگهداری آسان (سرویس آسان)
- هوا خنک، بدون نیاز به آب
- کوبله مستقیم الکتروموتور و پمپ وکیوم
- قابلیت تصفیه (جداسازی) روغن از هوا برای ۹۹,۹٪ هوای خروجی بدون روغن
- بدون نیاز به روغن خاصی
- عملکرد کم صدا
- بی خطر برای محیط زیست





مشخصات فنی پمپ وکیوم ۶ متر مکعب :

S5 NA/NC 0006 f	اطلاعات فنی
6	قدرت مکندگی اسمی m^3/h 50 Hz
7/2	m^3/h 60 Hz
2	خلأ نهائی mbar
0/37	قدرت الکترو موتور KW
3000	دور الکترو موتور min^{-1} 50 Hz
3600	min^{-1} 60 Hz
56	دبی (صدا) db (A)
0/1	مقدار روغن l
13	وزن تقریبی Kg

منحنی قدرت مکندگی

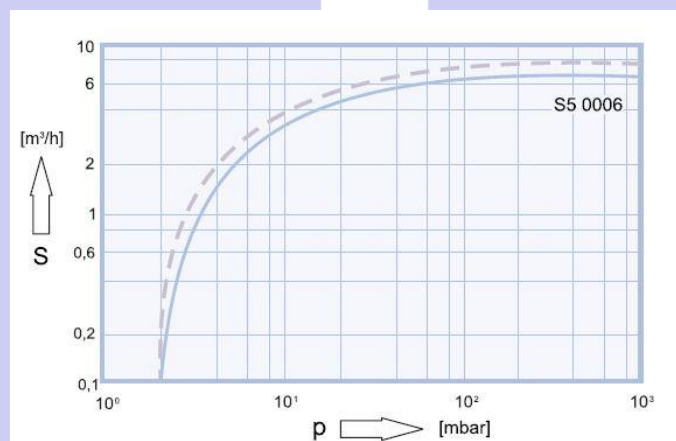

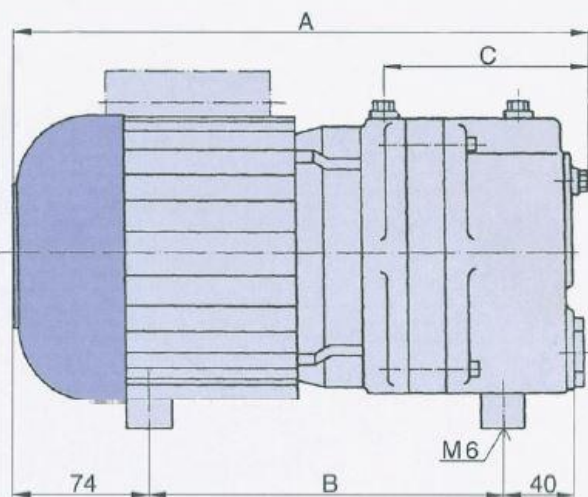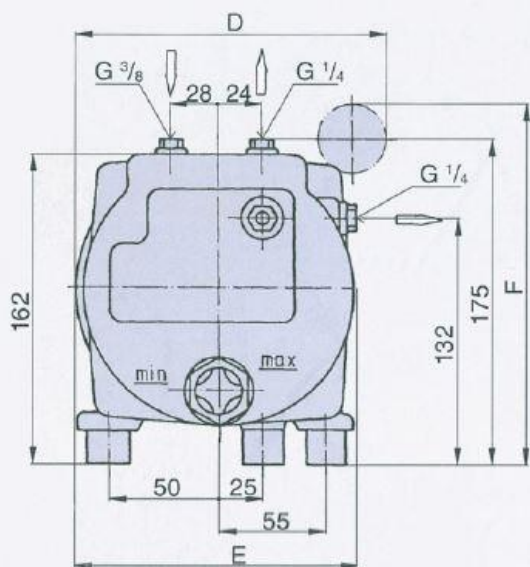

F	E	D	C	B	A	الکتروموتور	اندازه ها
175	140	150	130	220	350	3x200-40/6360-460 V	S5 0006 F
180	140	160	130	220	350	1x220-240 V	S5 0006 F

بر روی پمپ های وکیوم پوش لوازم جانبی زیر می تواند نصب شود :

❖ شیر گاز بلاست

❖ انواع فیلترهای ورودی

❖ روغن مخصوص پمپ های وکیوم تک مرحله ای

❖ خلاء سنج

❖ فیلترهای جداکننده



جدول مقایسه پمپ های روتاری روغنی پوش

مدل S5	0006	0025	0040	0063	0100	0160	0200	0250	0300	0400	0630
حجم مکندگی ($\frac{m^3}{h}$)	6	25	40	63	100	160	200	250	300	400	630
CFM	3/5	14/71	23/54	37/08	58/86	94/17	117/72	147/14	176/57	235/43	370/8
حداکثر درجه صوتی (dBA)	62	70	70	70	71	79	80	81	82	83	85
توان موتور ۳ فاز (HP)	0/37	0/75	1/1	1/5	2/2	4	4-5/5	5/5	7/5	11(15)	15(18/5)
تعداد دوران الکتروموتور (rpm)	3000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	900	900
میزان روغن (L)	0/09	1/32	1/32	2/35	2/35	6/60	6/60	6/60	6/60	30	30
اندازه ورودی (inch)	1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	2	2	2	2	2 1/2	2 1/2
وکیوم نهائی (mBar)	2	0/5-20	0/5-20	0/5-20	0/5-20	0/5-20	0/5-20	0/5-20	0/5-20	0/5-20	0/5-20
وکیوم نهائی (Torr)	1/5	0/375-15	0/375-15	0/375-15	0/375-15	0/375-15	0/375-15	0/375-15	0/375-15	0/375-15	0/375-15
وزن تقریبی (Kg)	13	48	55	79	90	189	190	208	210	525	700

موارد استفاده

- صنایع تصفیه روغن
- صنایع ریخته گری
- صنایع خودرو
- صنایع لوازم خانگی
- صنایع وکیوم فرمینگ
- صنایع کامپوزیت
- صنایع پتروشیمی
- صنایع شیمیایی
- صنایع کاشی و سرامیک
- صنایع چاپ و بسته بندی
- صنایع پزشکی
- صنایع لاستیک
- ساکشن های بیمارستانی و آزمایشگاهی
- صنایع رباتیک
- صنایع چوب (لمینیت و ممبران)
- صنایع نظامی
- صنایع شیشه سازی
- صنایع دارویی
- صنایع تصفیه شکر
- و غیره ...





گواهی نامه هیأت علمی پژوهشکده مکانیک از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در سال ۱۳۸۰



گواهی کسب رتبه سوم ابتکار در شانزدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی در سال ۱۳۸۱



تبریک ریاست جمهوری، آقای سید محمد خاتمی برای کسب رتبه سوم ابتکار در شانزدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی سال ۱۳۸۱



تبریک ریاست جمهوری، آقای محمود احمدی نژاد، برای کسب ابتکار برگزیده در بیست و ششمین جشنواره بین المللی خوارزمی سال ۱۳۹۱



26TH KHWARIZMI INTERNATIONAL AWARD (KIA) 2013

2ND PRIZE



کسب تندیس بیست و ششمین جشنواره بین المللی خوارزمی سال ۱۳۹۱




کسب تندیس برگزیده موفق در تولید ملی در بیست و ششمین جشنواره بین المللی خوارزمی سال ۱۳۹۱



جهدگر نمونه اقتصادی از استان البرز سال ۱۳۹۱



لوح سپاس چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل سال ۱۳۹۲



کارآفرین برتر استان البرز سال ۱۳۹۴

ارتباط با ما



دفتر مرکزی پمپ وکیوم شیخ ها (پوش) :

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، خیابان دوم، پلاک ۳۹، طبقه دوم، واحد ۴

+۹۸۹۱۰۷۲۸۱۲۰۱

+۹۸۲۱۲۲۹۲۲۲۹۴ - +۹۸۲۱۲۲۲۵۴۰۸۴

+۹۸۲۱۲۲۲۷۴۸۵۳

Info@pushvp.com

www.pushvp.com

[pushvacuumpumps](https://www.instagram.com/pushvacuumpumps)

کارخانه پمپ وکیوم شیخ ها (پوش) :

نظر آباد، شهرک صنعتی سپهر، بلوار کارآفرینان، ابتدای خیابان تیر شرقی، پلاک ۱۵